

PUB-NO: EP000623929A2

DOCUMENT-IDENTIFIER: EP 623929 A2

TITLE: Method and  
device for monitoring recorded data.

PUBN-DATE: November 9,  
1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

AHRENS, THOMAS

DE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

AHRENS THOMAS

DE

APPL-NO: EP94106842

APPL-DATE: May 2, 1994

PRIORITY-DATA: DE04314491A ( May 3,  
1993)

INT-CL (IPC): G11B027/36, G11B020/18  
G11B005/455, G11B015/02

EUR-CL (EPC): G11B015/04 ;  
G11B015/12, G11B019/04 , G11B020/18 ,  
G11B020/18  
  
                    , G11B023/50 ,  
G11B027/36 , G11B005/008 , G11B005/09

US-CL-CURRENT: 360/31

ABSTRACT:

CHG DATE=19990617 STATUS=O> 2.1 It is an object of the present invention to reduce or avoid a loss of data caused by physical effects in a storage

medium

or by a geometrical deviation of data tracks in comparison with positions of

data reading means (read head). 2.2

According to the invention, stored data

are read out, and corresponding signals are compared with a set value. In

developments, a so-called refresh mode can be effected when the read-out level

lies below the set value. 2.3 The invention can be used, for example, in the

case of analog or digital magnetic recording media, such as the Digital Compact

Cassette (DCC). <IMAGE>

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer: **0 623 929 A2**


(12)

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**(21) Anmeldenummer: **94106842.1**(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **G11B 27/36, G11B 20/18,  
G11B 5/455, G11B 15/02**(22) Anmeldetag: **02.05.94**(30) Priorität: **03.05.93 DE 4314491**(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**09.11.94 Patentblatt 94/45**(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**DE ES FR GB IT**(71) Anmelder: **Ahrens, Thomas  
St.-Cajetan-Strasse 13  
D-81669 München (DE)**(72) Erfinder: **Ahrens, Thomas  
St.-Cajetan-Strasse 13  
D-81669 München (DE)**(54) **Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung von aufgezeichneten Daten.**

(57) 2.1 Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Datenverlust, der durch physikalische Effekte in einem Speichermedium oder durch eine geometrische Abweichung von Datenspuren im Vergleich zu Positionen von Daten-Lesemittel (Lesekopf) entsteht, zu vermindern oder zu vermeiden.

2.2 Erfindungsgemäß werden gespeicherte Daten ausgelesen, und entsprechende Signale werden mit einem Sollwert verglichen. Bei Ausgestaltungen kann ein sogenannter Auffrisch-Modus bewirkt werden, wenn der ausgelesene Pegel unterhalb des Sollwertes liegt.

2.3 Die Erfindung läßt sich beispielsweise bei analogen oder digitalen magnetischen Aufzeichnungsmedien, wie der Digital Compact Cassette (DCC) verwenden.

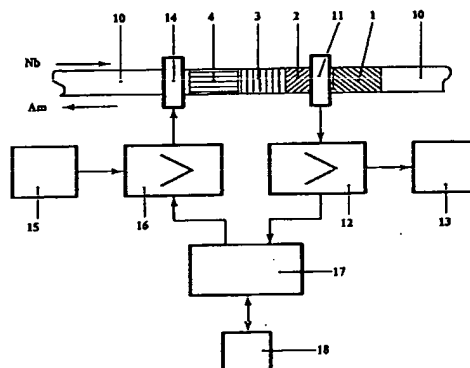

Figur 1

EP 0 623 929 A2

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Aufzeichnung von Daten auf einen wiederbespielbaren Datenträger.

Es ist allgemein bekannt, Daten auf einem wiederbespielbaren Datenträger abzuspeichern und von diesem auszulesen. Solch ein wiederbespielbarer Datenträger kann beispielsweise ein Magnetband, eine optisch bespielbare Scheibe, wie z.B. eine magneto optische Disc (MOD), eine Mini-Disc (MD) oder dergleichen sein. Die entsprechenden Daten, die Audioinformationen, Videoinformationen und/oder Daten zur elektronischen Datenverarbeitung enthalten können, können in digitaler oder analoger Weise dem Datenträger eingeprägt sein.

In den Fällen, bei denen der Datenträger als Band, wie z.B. als Magnetband, ausgebildet ist, werden die Daten in Spuren aufgezeichnet, deren Lage durch die Position eines Schreibkopfes vorgegeben ist. Die Daten werden von einem Lesekopf ausgelesen, der mechanisch starr mit dem Schreibkopf verbunden sein kann.

Es hat sich herausgestellt, daß Datenträger, die vor längerer Zeit von einer Datenaufzeichnungsanlage, wie einem Audio, Video- oder Datenrecorder, bespielt wurden, einen Informationsverlust aufweisen. Dieser ist teilweise durch physikalische Effekte unter dem Einfluß einer Erwärmung, beispielsweise bei transportablem Betrieb oder im Inneren eines Kraftfahrzeuges bedingt oder durch eine relative Verschiebung des Lesekopfes im Vergleich zu der Lage der aufgezeichneten Spuren.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung einen möglichen Datenverlust, der durch physikalische Effekte in einem Speichermedium, mechanische Toleranzen oder dergleichen auftreten kann, in weiten Grenzen zu erkennen und ggf. zu vermindern.

Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren gemäß dem Hauptanspruch und durch eine Vorrichtung gemäß dem ersten Sachanspruch.

Erfindungsgemäß wird ein Datenaufzeichnungsgerät mit einem Mittel zum Schreiben von Daten der genannten Art, im folgenden auch kurz Schreibkopf genannt, auf einen entsprechenden Datenträger und einem entsprechenden Mittel zum Lesen dieser Daten, auch Lesekopf genannt, wie im folgenden beschrieben, weiterentwickelt.

Der Pegel der von dem Lesekopf ausgelesenen Daten wird mit einem Sollwert verglichen. Dieser kann ein Maß für einen minimalen Mittelwert-Pegel der ausgelesenen Daten, einen minimalen Maximalpegel und/oder dergleichen sein. Unterschreitet der entsprechende Pegel der ausgelesenen Daten den genannten Sollwert, so wird von einem drohenden Datenverlust ausgegangen und ein entsprechendes Warnsignal erzeugt.

Bei einer bevorzugten Weiterentwicklung dient das Warnsignal dazu, einen sogenannten Auffrisch-

Modus einzuleiten. In diesem Modus wird ein Signal, das die zu verarbeitenden Daten enthält, von dem Datent reger durch den Lesekopf ausgelesen und durch den Schreibkopf neu auf den Datenträger geschrieben. Die ausgelesenen bzw. die aufzuschreibenden Signale werden dabei derartig verstärkt, daß bei einem späteren Auslesen der "aufgefrischten" Signale mit einem Pegel oberhalb des geforderten Sollpegels zu rechnen ist. Ein Abgleich des entsprechenden Verstärkungsfaktors kann durch einen Testlauf, der vorgegebene Teile des Datenträgers umfaßt, eingestellt werden.

Ist der Schreib- oder Lesekopf oder sind beide Köpfe aus ungewollten Gründen dejustiert, so ist es möglich, daß sie unterschiedliche Spuren beschreiben bzw. lesen. Dadurch kann es zu einer Fehlfunktion des oben beschriebenen Verfahrens kommen. Eine solche Fehljustierung der Köpfe untereinander kann durch einen Test-Modus festgestellt werden. In diesem Testmodus wird von dem Schreibkopf ein vorgegebenes Signal, vorzugsweise mit bekanntem Pegel, geschrieben und von dem Lesekopf ausgelesen. Ergibt sich dabei eine Abweichung zwischen dem aufgeschriebenen und dem ausgelesenen Pegel, so wird ein entsprechendes Fehlersignal erzeugt. Dieses kann dazu dienen, diese Abweichung einem Benutzer optisch und/oder akustisch oder auf sonstige Weise anzuzeigen. Weiterhin kann das Fehlersignal auch für eine automatische Lagekorrektur von zumindest einem der beiden Köpfe benutzt werden.

Bei einem Bandaufzeichnungsgerät erfolgt der Auffrischungsbetrieb vorteilhafterweise vom Ende des Bandes hin zu seinem Anfang. Dieses bietet sich insbesondere bei Geräten mit einer sogenannten Hinterbandkontrolle an, bei der, in Bandlaufrichtung gesehen, der Lesekopf hinter dem Schreibkopf angeordnet ist und mit einer nur geringen Verzögerung im Normalbetrieb die geschriebenen Daten zur Kontrolle ausliest. Da für den Auffrischung-Modus zunächst ein Auslesen von Daten und anschließend ein entsprechendes Aufschreiben dieser Daten erforderlich ist, sollte das Datenband, bezogen auf die Schreib/Leseköpfe, in umgekehrter Richtung im Vergleich zum Normalbetrieb laufen. Dabei sind bei beiden Betriebsarten dieselben Datenspur zu betrachten, also jeweils diejenigen für die eine oder diejenigen für die andere Bandlaufrichtung.

Um eine Änderung der Bandlaufrichtung zu umgehen, was auch hinsichtlich des technischen sowie finanziellen Aufwands gerechtfertigt erscheint, bietet sich die Verwendung zusätzlicher Schreib- und Leseköpfe an, die örtlich den entsprechenden Lese- und Schreibköpfen zugeordnet sein können, d.h. jedem Lesekopf ist ein Schreibkopf, jedem Schreibkopf ein Lesekopf zugeordnet. Bei Verwendung zweier kombinierter

Schreib/Leseköpfe, d.h. zweimal ein kombinierter Schreib-/Lesekopf, reduziert sich der Aufwand noch weiter. Die Köpfe können dann durch geeignete Umschaltmittel elektronisch oder mechanisch vertauscht werden. Der Schreibkopf kann als Lese- und der zur Hinterbandkontrolle eingesetzte Lesekopf als Schreibkopf verwendet werden. Eine Bewegungsrichtungsänderung des Bandes oder eine physische Vertauschung der Köpfe entfällt somit.

Obwohl eine für eine Aufzeichnung vorgesehene Vormagnetisierung auch ein Löschen bewirken kann, ist bei einer Ausgestaltung zwischen den beiden Schreib-/Leseköpfen wenigstens ein Löschkopf für wenigstens eine zu löschende Spur oder ein sogenannter Volllöschkopf angebracht, der das Magnetband vor der Aufzeichnung der aufgefrischten Daten in wenigstens einer Spur bzw. in seiner gesamten Breite löscht. Der Löschvorgang ist gerade bei analog aufgezeichneten Daten wichtig, da möglicherweise die aufgefrischten Daten durch eine nicht zu vernachlässigende Remanenz der "alten" Daten in ihrer Qualität stark beeinträchtigt sein können.

Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile der Erfindung werden in den folgenden Ausführungsbeispielen mit Hilfe der Figuren beschrieben. Dabei zeigt

Figur 1 ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel.

Bevor auf die Beschreibung der Ausführungsbeispiele näher eingegangen wird, sei darauf hingewiesen, daß die in den Figuren zum besseren Verständnis der Erfindung getrennt dargestellten Stufen auch mit anderen Stufen als integrierte Schaltung, Hybridschaltung oder dergleichen zusammengefaßt sein können. Zumindest einzelne dieser Stufen können auch durch einen Mikrorechner oder durch ein für dessen Steuerung geeignetes Programm realisiert sein.

Mittel, die im folgenden in einer Stufe enthalten sind, können auch getrennt ausgeführt werden.

Figur 1 zeigt ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel, das als Teil eines Bandaufzeichnungsgerätes zur digitalen Datenaufzeichnung, beispielsweise für eine Digitale Compact Cassette (DCC), ausgeführt ist. Dabei wurden nur diejenigen Mittel gezeigt, die zur Erläuterung der Erfindung bzw. des Ausführungsbeispiels dienen. Andere Mittel, wie beispielsweise diejenigen zum Bandantrieb, wurden der Übersichtlichkeit wegen weggelassen.

Im Normalbetrieb (Nb) wird ein Magnetband 10 von links nach rechts bewegt. Dabei werden Datenpakete 1, ..., 4 von einem Lesekopf 11 ausgelesen und von einem Verstärker 12 verstärkt. Ein erstes von diesem Verstärker 12 verstärktes Signal wird an Mittel geleitet, die durch einen Block 13 angedeutet sind und die die von dem Band 10 ausgelesenen Daten verarbeiten und entsprechende Audio- und/oder Videoinformationen einem Benutzer zur

Verfügung stellen.

Die Datenpakete 1, ..., 4 können während desselben oder während irgendeines vorangegangenen Bandlaufes von einem Schreibkopf 14 auf das Band 10 geschrieben worden sein. Der Kopf 14 erhält entsprechende Signale von einer Signalquelle 15, die beispielsweise ein Tuner, eine externe Audio- und/oder Videoquelle oder dergleichen sein kann. Die von der Signalquelle 15 gelieferten Signale werden, falls erforderlich, von einer Aufbereitungsstufe 16 digitalisiert und mit einem vorgegebenem Pegel an den Schreibkopf 14 geleitet.

Die Datenpakete 1, ..., 4 können auch einem anderen nach ähnlichem Verfahren arbeitenden Aufzeichnungsgerät auf das Band 10 geschrieben worden sein.

Weiterhin ist noch ein Steuergerät 17 vorgesehen, dem ein zweites Signal des Verstärkers 12 zugeführt wird. Das Steuergerät 17 vergleicht einen gemittelten Pegelwert dieses zweiten Signals mit einem vorgegebenem Sollwert. Liegt der Pegelwert unterhalb des Sollwerts, so erzeugt das Steuergerät 17 ein entsprechendes Warnsignal an eine Bedienstufe 18, die dem Benutzer oder weiteren Mitteln akustisch und/oder optisch oder auf sonstige Weise einen entsprechenden Pegelzustand signalisiert. Der Benutzer wird dadurch aufgefordert, über die Stufe 18 einen Auffrisch-Modus einzuleiten oder zumindest zuzulassen.

Nachdem der Benutzer eine entsprechende Eingabe getätigt hat, wird das Band 10 in diesem Ausführungsbeispiel bis zum Ende, das heißt so weit wie möglich nach rechts (Nb) gespult. Anschließend wird das Band zur Durchführung des Auffrisch-Modus in entgegengesetzter Richtung (Am) mit vorgegebener Geschwindigkeit bewegt. Dabei werden die aufgezeichneten Daten zunächst an dem Lesekopf 11 vorbeigeführt und das Steuergerät 17 erhält ein entsprechendes Signal vom Verstärker 12. Das Steuergerät 17 überprüft dieses Signal bezüglich des Pegels und verstärkt es soweit, bis ein vorgegebener Pegel erreicht ist. Mit diesem Pegel werden die Signale an die Stufe 16 gegeben, die den Schreibkopf 14 entsprechend ansteuert. Das Steuergerät 17 kann die von der Stufe 12 empfangenen digitalen Signale auch auf Fehler überprüfen und gegebenenfalls entsprechend korrigieren.

Durch den Auffrisch-Modus erfolgt auf dem Band 10 eine Verschiebung der Datenpakete 1, ..., 4, zum Bandende hin und zwar um die Entfernung entsprechend des Abstandes zwischen dem Lesekopf 11 und dem Schreibkopf 14. Das führt, falls das Band 10 bereits bis zum Ende beschrieben war, zu einem entsprechenden Datenverlust. Dieser ist jedoch vergleichsweise gering, da der Abstand zwischen den Köpfen maximal im Bereich von wenigen Zentimetern liegt, während die gesamte

Bandlänge üblicherweise einige hundert Meter beträgt. Damit ein Verlust an Daten, was gleichbedeutend mit einem Verlust an Musikgenuß oder dergleichen sein kann, was aber auch ein Verlust von Steuerdaten, beispielsweise für eine Datenverarbeitungsanlage, bedeuten kann, nicht zu unangenehmen Überraschungen führt, wird bei dem beschriebenen Ausführungsbeispiel die Freigabe über die Stufe 18 zwischengeschaltet.

Bei einer anderen Ausführungsform kann durch das Warnsignal eine Überprüfung veranlaßt werden, durch die festgestellt wird, ob das Band 10 bis zum Ende bespielt ist oder ob genügend Platz zur Auffrischung vorhanden ist. Das entsprechende Ergebnis kann dem Benutzer angezeigt werden oder automatisch zum Auffrisch-Modus führen.

Ferner kann das nicht bespielte Bandende dazu benutzt werden, die relative Lage zwischen den beiden Köpfen 11 und 14 zu überprüfen, beispielsweise indem das Steuergerät 17 die Stufe 16 mit vorgegebenen Signalen ansteuert, die zu einer entsprechenden Aufzeichnung führen. Die entsprechenden Testsignale können in Frequenz und/oder Pegel variiert werden. Zusätzlich kann gegebenenfalls auch eine Vormagnetisierung des Bandes 10 korrigiert werden.

Als Testsignale können auch bereits vorhandene Daten 1, ..., 4, verwendet werden, die ausgelesen, aufbereitet und entsprechend dem Band 10 neu eingepreßt werden. Durch Betrieb in Nb-Richtung können diese aufgefrischten Daten anschließend überprüft werden.

Bei einer weiteren Ausgestaltung des beschriebenen Ausführungsbeispiels ist ein Speicher vorgesehen, in dem die von der Stufe 12 an das Steuergerät 17 abgegebenen Signale zwischengespeichert werden. Durch Auslesen und zeitlich richtig gesteuertes Weiterleiten über die Stufe 16 und Einlesen über Schreibkopf 14 können die Datenpakete 1, ..., 4, in ihrer aufgefrischten Form an die gleiche Stelle des Bandes 10 geschrieben werden, wo sie zuvor vorhanden waren. Damit wird ein Verschieben der Datenpakete zum Bandende hin, und damit auch ein Datenverlust, vermieden. In dieser Ausgestaltung kann der Auffrisch-Modus sowohl in der einen Bandrichtung (Nb) als auch in der anderen Bandrichtung (Am) durchgeführt werden.

Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel wird ein Bandgerät mit analoger Signalaufzeichnung verwendet. In diesem Fall können analoge Signale durch das Steuergerät 17 aufgefrischt werden. Bevorzugt wird eine Digitalisierung der rückwärts abgespielten Analogsignale zur Zwischenspeicherung. Das anschließende Zurückverwandeln in analoge Signale und das Aufspielen auf das Band 10 in aufgefrischter Form verhindert oder vermindert einen Datenverlust.

Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel ist das Aufzeichnungsgerät für Scheiben, wie MOD oder MD geeignet. Auch in diesen Fällen kann ein Datenverlust drohen, beispielsweise durch Strahlungseinflüsse wie z.B. thermische, elektromagnetische oder andere Strahlungen oder Wellen. Der Vergleich mit einem entsprechenden Sollpegel und der gegebenenfalls nachgeschaltete Auffrischungs- und Test-Modus erfolgen ähnlich wie bei dem Ausführungsbeispiel der Figur 1.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zur Überwachung von aufgezeichneten Daten, wobei diese Daten von einem Datenträger gelesen werden, **dadurch gekennzeichnet, daß**
  - der Pegel der gelesenen Daten mit einem vorgegebenen Sollwert verglichen wird und daß
  - ein Warnsignal erzeugt wird, wenn der Pegel der gelesenen Daten den Sollwert unterschreitet.
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß**
  - das Warnsignal einen Auffrisch-Modus bewirkt, bei dem die aufgezeichneten Daten gelesen werden, aus den gelesenen Daten bezüglich ihres Pegels und/oder ihres Informationsinhaltes Signale abgeleitet und aufbereitet werden und daß
  - aufgrund der aufbereiteten Signale aufgefrischte Daten auf den Datenträger geschrieben werden.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, daß**


der Datenträger als Band oder dergleichen ausgebildet ist und daß der Auffrisch-Modus bei einer, im Vergleich zur normalen Band-Abspielrichtung (Nb), entgegengesetzten Band-Abspielrichtung (Am) durchgeführt wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, daß**
  - mindestens ein weiterer Schreibkopf in der Nähe des Lesekopfes (11) sowie mindestens ein weiterer Lesekopf in der Nähe des Schreibkopfes (14) vorgesehen ist und daß
  - die Schreib- und Leseköpfe derart umgeschaltet werden können, daß die normale Band-Abspielrichtung (Nb) während des Auffrisch-Modus beibehalten werden kann.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
zwei kombinierte Schreib-/Leseköpfe, be-  
spielsweise mechanisch und/oder elektronisch,  
vertauscht werden können, um die normale  
Band-Abspielrichtung (Nb) während des Auf-  
frisch-Modus beibehalten zu können. 5
  
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,  
dadurch gekennzeichnet, daß 10  
ein teilweiser Datenverlust am Bandende  
oder -anfang durch Speicherung der ausgele-  
senen Daten und durch zeitlich richtiges Einle-  
sen der aufgefrischten Daten auf das Band  
(10) vermieden werden kann. 15
  
7. Vorrichtung zur Überwachung von aufgezeich-  
neten Daten (1, ..., 4), wobei diese Daten von  
einem Datenträger (10) mittels eines Lesekop-  
fes (11) gelesen werden, dadurch gekenn- 20  
zeichnet, daß  
- Steuermittel (17) vorgesehen sind, die  
den Pegel der gelesenen Daten mit ei-  
nem vorgegebenen Sollwert vergleichen  
und ein Warnsignal erzeugen, sobald der 25  
Pegel der gelesenen Daten den Sollwert  
unterschreitet.
  
8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-  
kennzeichnet, daß 30  
- die Steuermittel (17) bei Vorliegen des  
Warnsignals einen Auffrisch-Modus be-  
wirken, bei dem die aufgezeichneten Da-  
ten (1, ..., 4) durch Lesemittel (11) ge-  
lesen werden, aus den gelesenen Daten 35  
abgeleitete Signale durch Aufbereitungs-  
mittel (12, 17) aufbereitet werden bezüg-  
lich ihres Pegels und/oder ihres Informa-  
tionsinhaltes und daß  
- aufgrund der aufbereiteten Signale auf- 40  
gefrischte Daten mittels Mittel zum  
Schreiben (14) auf den Datenträger (10)  
geschrieben werden.
  
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 oder 8,  
dadurch gekennzeichnet, daß 45  
- der Datenträger als Band (10) oder der-  
gleichen ausgebildet ist und daß  
- die Steuermittel (17) Antriebsmittel derart  
ansteuern, daß der Auffrisch-Modus bei 50  
einer, im Vergleich zur normalen Band-  
Abspielrichtung, entgegengesetzten  
Band-Abspielrichtung durchgeführt wird.
  
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 55  
9, dadurch gekennzeichnet, daß  
- mindestens ein weiterer Schreibkopf in  
der Nähe des Lesekopfes (11) sowie

mindestens ein weiterer Lesekopf in der  
Nähe des Schreibkopfes (14) vorgesehen  
ist und daß

- eine Umschalteneinrichtung die Schreib-  
und Leseköpfe derart schaltet, daß die  
normale Band-Abspielrichtung (Nb) wäh-  
rend des Auffrischmodus beibehalten  
werden kann.



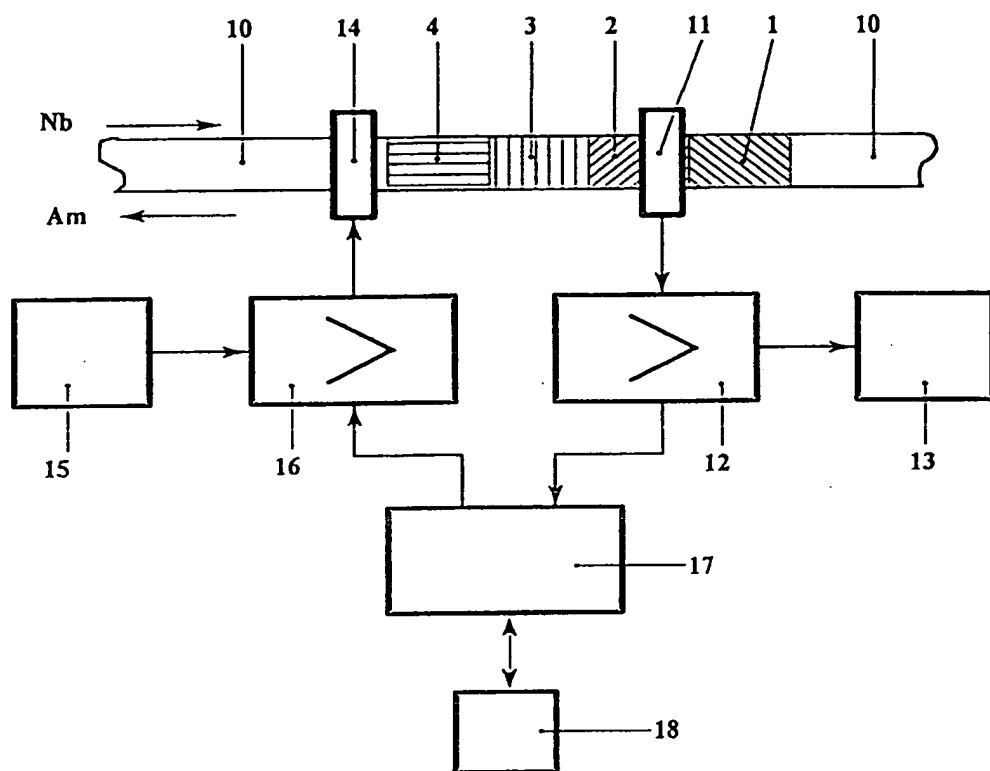

Figur 1



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 94 10 6842

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE		
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch
X	US-A-3 579 211 (DATEL CORP.) * Spalte 3, Zeile 7 - Spalte 9, Zeile 24 * * Abbildung 1 * ---	1-3,5, 7-9
X	DE-A-39 42 571 (INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK GMBH) * Spalte 1, Zeile 68 - Spalte 2, Zeile 56 * * Spalte 3, Zeile 38 - Zeile 48 * * Abbildungen 1,2 * ---	1,2,7,8
X	US-A-4 360 842 (S. ONISHI ET AL.) * Zusammenfassung * * Spalte 3, Zeile 43 - Spalte 4, Zeile 19 * * Abbildungen 3,4 * ---	1,7
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 10, no. 642 (P-466) (2218) 10. Juni 1986 & JP-A-61 016 033 (MATSUSHITA DENKI SANGYO K.K.) 24. Januar 1986 * Zusammenfassung * ---	1,7
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 14, no. 189 (P-1037) 17. April 1990 & JP-A-02 033 706 (HITACHI LTD.) 2. Februar 1990 * Zusammenfassung * ---	1,2,7-9
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 16, no. 481 (P-1431) 6. Oktober 1992 & JP-A-04 170 771 (NEC GUMMA LTD.) 18. Juni 1992 * Zusammenfassung * ---	1,2,7-9
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt		
Recherchenart	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
DEN HAAG	28. Dezember 1994	Schiwy-Rausch, G
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument		



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 94 10 6842

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)
A	IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN., Bd.34, Nr.8, Januar 1992, ARMONK, NEW YORK US Seiten 265 - 266, XP000302114 'MEDIA STATISTICS FOR TAPE' * das ganze Dokument * ---	1,3,7,9	
A	DATABASE WPI Week 7820, Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 78-D8311A & DE-A-26 50 891 (BASF AG) 11. Mai 1978 ---		
A	DATABASE WPI Section EI, Week 8745, Derwent Publications Ltd., London, GB; Class T03, AN 87-315730 & GB-A-2 190 233 (SONY CORP.) 11. November 1987 -----		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschließdatum der Recherche 28. Dezember 1994	Prüfer Schiwy-Rausch, G
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	